


## J-Com

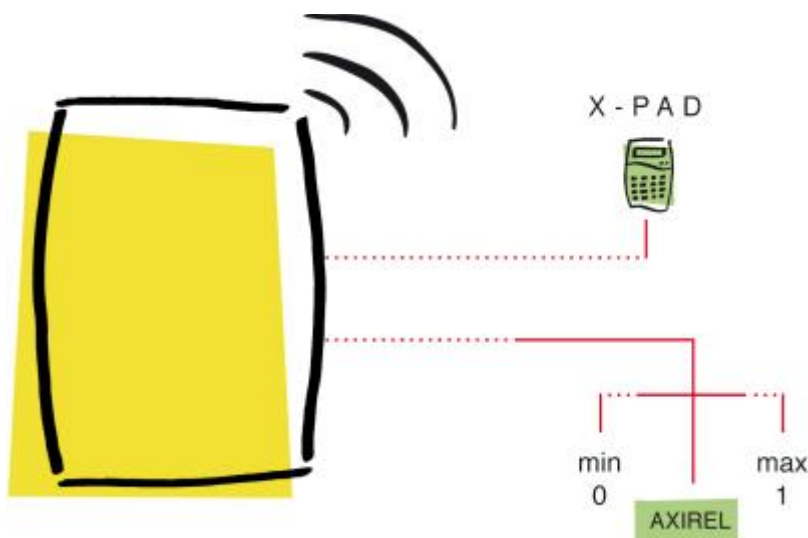

J-Com è un comunicatore stand-alone su vettore GSM.

E' stato studiato da Axel per offrire maggior performances, maggior affidabilità e versatilità rispetto ai prodotti analoghi presenti sul mercato.

Esistono situazioni nelle quali l'unità stand-alone, apparecchiatura separata, è l'unica soluzione. Alcuni esempi? L'integrazione di centrali già installate che non permettono l'inserimento diretto di un GSM; centrali antincendio o per comunicazioni tecnologiche con necessità di inviare pochi e ben identificati segnali; situazioni nelle quali c'è bisogno di controllo e di comandi remoti (abitazioni secondarie, stazioni metereologiche, stazioni di rilevamento in zone disagiate e difficilmente raggiungibili, telerilevazione e telecomando di sistemi di riscaldamento o raffreddamento).

In breve ogni situazione che necessiti di controllo, laddove non sia già presente una centrale Axel della serie Atlantis o J-System, nelle quali le funzioni offerte da J-Com sono direttamente integrate nelle funzionalità di centrale.

### J-Com comunica

Invia a 8 numeri telefonici chiari messaggi vocali per segnalare emergenze, allarmi, anomalie (non necessariamente collegate alla sicurezza, ma anche controllo livelli liquidi, monitoraggio temperature, gestione di segnali provenienti da sensori On/off di ogni tipo).

J-Com invia a 8 numeri telefonici le stesse informazioni con messaggi SMS.

J-Com invia alle vigilanze in formato digitale Contact-ID le informazioni programmate.

### J-Com obbedisce

J-Com attiva o disattiva a comando. I comandi possono essere del tipo multifrequenza (toni del telefono o telefonino) o in formato SMS.

È un'ottima soluzione per la gestione a distanza di qualsiasi apparato: ad esempio la gestione caldaie a distanza, l'attivazione di motori.

### J-Com lavora come un cronotermostato

J-Com è anche un programmatore orario settimanale, gestisce in modo locale e automatico le funzioni ON/"attiva" e OFF/"disattiva". È in grado di gestire 16 differenti operazioni giornaliere con variazione delle stesse per ogni giorno della settimana. Abbinata ai comandi remoti questa funzione rende J-Com versatile e potente.

### J-Com si autocontrolla

J-Com rileva e comunica, quando necessario, gli stati di anomalia grazie alla costante diagnosi: basso livello dell'alimentazione, livello del segnale GSM, credito residuo della SIM prepagata, il segnale di sopravvivenza programmabile verso i ricevitori delle vigilanze che lo supportano.

## Ingressi/Uscite

- 4 ingressi di rilevazione/allarme programmabili in 6 modalità diverse
- Ritardo di allarme programmabile in secondi o minuti per ciascun ingresso
- Segnalazioni di allarme contro le manomissioni e lo strappo del contenitore dal muro
- 6 uscite per l'esecuzione dei comandi completamente configurabili e programmabili in 25 modi diversi e attivabili a distanza.

## Comunicazione

- 8 numeri telefonici da poter chiamare
- Supporta i protocolli digitali VOXIA, SMS, CONTACT-ID (verso utente, installatore, vigilanze, centri di supervisione di sicurezza e tecnologici)
- Supporta messaggi vocali preimpostati e autocomponibili.
- Supporta messaggi SMS preimpostati e automaticamente composti
- Segnalazione di sopravvivenza inviate agli utenti (autotest)
- Interrogabile a distanza in modo vocale per la completa gestione di ingressi, uscite e stati del combinatore
- Interrogabile a distanza via SMS per la completa gestione di ingressi, uscite e stati del combinatore
- Gestione della qualità del segnale GSM
- Gestione del credito residuo

## Programmatore orario

- Programmatore orario settimanale con 16 operazioni giornaliere liberamente gestibili
- 16 periodi festivi liberamente configurabili